


DATENBLATT

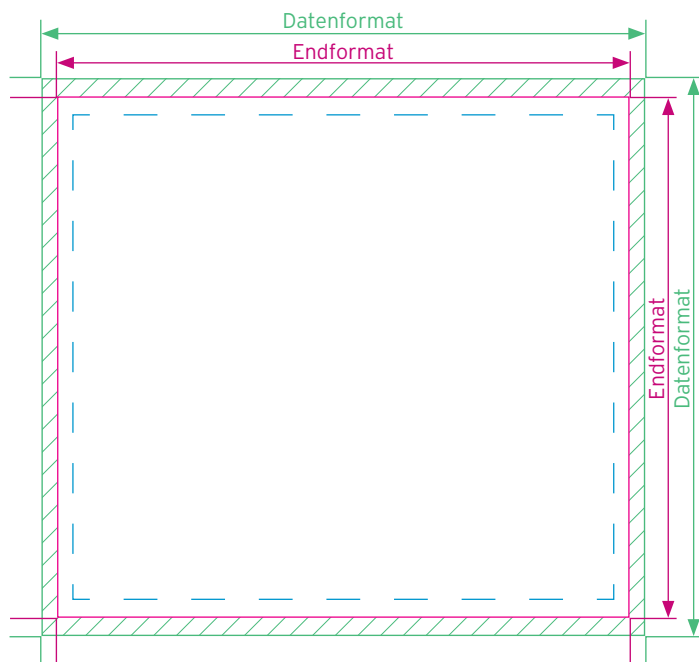

Datenformat

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt. Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand

Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 3 mm zum Rand des Endformates besitzen. Dieser verhindert einen unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bezeichnung der Druckdaten

Bitte geben Sie bei der Übersendung Ihrer Daten – soweit möglich – den Kundennamen, den Projektnamen und/oder ggf. die Auftragsnummer bzw. Angebotsnummer mit an, damit wir die Daten schnell zuordnen können.

Datenübertragung

per E-Mail

Sie können uns Ihre Daten als E-Mail-Anhang (maximale E-Mail-Größe: 20 MB) entweder an die Adresse Ihres Ansprechpartners oder an service@dm-mundschenk.de senden.

per Download-Link

Download-Links aus Dropbox, WeTransfer oder einem anderen Online-Speicherdienst senden Sie bitte an die Adresse Ihres Ansprechpartners oder an service@dm-mundschenk.de.

per FTP-Server/Synapse-Datenserver

Übertragen Sie regelmäßig eine große Menge Daten zu MUNDSCHENK? Dann empfehlen wir Ihnen den Upload Ihrer Daten auf unseren Datenserver. Wir richten Ihnen gern einen eigenen Account ein. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner oder senden Sie uns eine E-Mail an service@dm-mundschenk.de.

Daten-Upload

Am schnellsten und einfachsten übertragen Sie Ihre Daten über unseren Upload-Service auf www.dm-mundschenk.de/service-kontakt. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.

Fehlerfreie Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).

Sonderfarben

Wenn Sie Sonderfarben verwenden, dann legen Sie diese als Volltonfarbe im Layout an und wählen Sie eine korrekte Farbbezeichnung (HKS oder Pantone). Bei Duplex-, Triplex- und Quadruplex-Bildern ist jeweils ein echter Farbkanal mit der korrekten Farbbezeichnung anzulegen. Die verwendeten Sonderfarben müssen im Photoshop und im Layoutprogramm identisch sein.

Auflösung

Die empfohlene Mindestauflösung beträgt 300 dpi.

Schriften

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert sein.

Falze, Lacke und Co.

Falze, Lacke, Perforationen, Stanzformen usw. legen Sie in einer Sonderfarbe an und stellen Sie diese auf Überdrucken.

Linien

Sollten feine Linien zum Einsatz kommen, so müssen diese mindestens 0,1 mm bzw. 0,25 pt dick sein.

Hybridlack

Alle Stellen, die glänzen sollen, haben keine Farbfüllung; alle Stellen, die matt werden, legen Sie bitte mit 100 % Sonderfarbe „Lack“ an und stellen Sie diese auf Überdrucken.

Seiten

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

ICC-Farbprofil

Bitte verwenden Sie das Profil ISO Coated v2 (ECI).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF/X4-Format ab, optional im PDF/X3-Format.

Offene Daten

Falls ein Eingreifen seitens unserer Satzabteilung (Korrekturen, Neuumbbruch, Bildnachbearbeitung usw.) erforderlich ist, benötigen wir die mit dem jeweiligen Layout-Programm erstellten Daten. Nutzen Sie dazu die programmeigenen Funktionen wie z. B. „Verpacken“ (Adobe InDesign®). Stellen Sie bitte sicher, dass alle von Ihnen verwendeten Schriften nicht durch lizenzrechtliche Gründe von einer Einbettung in das PDF-Format betroffen sind. Andernfalls können auch alle Schriften in Pfade umgewandelt werden.

Bildverarbeitung

Für den Druck sind Bildauflösungen von 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder, 1200 dpi für Strichbilder erforderlich. Der Endfarbmodus von Farbbildern muss immer CMYK sein. Bitte nutzen Sie zur Farbumwandlung von RGB nach CMYK das aktuelle Profil ISO Coated v2 (ECI). Alle Bilder sollten im Layoutprogramm in 100 % Größe verwendet werden.